




## CONNECTO™ SPOJKY

Rad kompresných spojok Connecto™ bol navrhnutý na prepravu vysokotlakových kvapalín a odporúča sa najmä pre záhradnícke a zavlažovacie systémy. Vyznačuje sa jej rýchlou a jednoduchou montážou.

### Material

Časti	Material	Farba
Telo (A)	Polypropylén s vysokou viskozitou a mechanickou odolnosťou	čierna
Blokovacie puzdro (D)	Polypropylén	čierna
Matica (B)	Polypropylén s farbivom vysokej stability voči UV žiareniu a pevnosti voči teplu (8 stupeň podľa normy DIN 54004)	zelená
Poistný prsteň (C)	Polyacetalová živica (POM) s vysokou mechanickou odolnosťou a tvrdosťou	biela
O krúžok (E)	Special elastomeric acrylonitrile rubber (NBR) for alimentary use	čierna
Výstužný krúžok	Nerezová oceľ AISI 430 pre vnútorné závitý od 2" do 4"	-

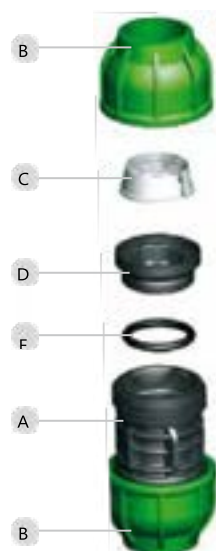

### • Referenčné normy

- Prevádzkové tlaky: UNI 9561:2006; DIN 8076:2007; ISO 14236:2000; GW 335-B3:2011; SANS 14236:2003; AS/NZS 4129:2008.
- Polyetylén (PE) hadice: UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999
- Spojky: DM 174 06/04/2004; BS 6920:2000; W270; KTW
- Nite: ISO 7-1:2007; UNI EN 10226-1:2006; UNI EN ISO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:1983
- Príruby: UNI EN 1092-1:2007; ISO 7005-1:2011

“Connecto™” sú certifikované:



### Pracovné tlaky

Connecto™ bolo navrhnuté pre maximálne pracovné tlaky (PN ~ PFA\*) of 10 bar (UNI 9561) od Ø16 do Ø110, okrem položiek 201, 210, 211, 211, 221 from Ø16 to Ø32, ktoré pripúšťajú maximálny pracovný tlak (PN ~ PFA\*) 12,5 bar.

Ø	PFA*	PMA*	PEA*
16-63	10	12,5	15
75-110	10	12,5	15

\*Standard EN 805

